

NEW

FM 753 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE
HEAVY DUTY THROUGH ANCHOR

AMPIA GAMMA

WIDE RANGE

AFFIDABILE

RELIABLE


ELEVATE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE



L'ancorante meccanico più affidabile per cemento e pietra: un prodotto apprezzato da molti anni e ora completamente rinnovato per offrire prestazioni molto maggiori e una gamma ancora più ampia per tutte le applicazioni, dalle più leggere a quelle pesanti.

The most reliable mechanical anchor for concrete and stone: a product that has been in demand for many years and has now been completely redesigned to offer increased performance and an even wider range for all applications, from light to heavy.

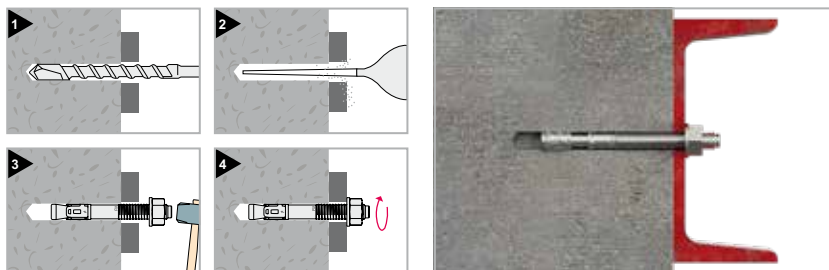

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75340b06048 ^{(1)*}	M6x48	18	3	150	1500
75340b06065	M6x65	30	10	100	1000
75340b06085	M6x85	40	30	100	1000
75340b06100	M6x100	50	45	50	500
75340b08053 ^{(1)*}	M8x53	20	5	100	400
75340b08068	M8x68	40	5	100	400
75340b08073	M8x73	45	10	100	400
75340b08083	M8x83	45	20	100	400
75340b08093	M8x93	50	30	100	400
75340b08103	M8x103	50	40	100	400
75340b08113	M8x113	60	50	100	400
75340b08133	M8x133	85	70	100	400
75340b08163	M8x163	100	100	50	200
75340b10063 ^{(1)*}	M10x63	25	5	50	200
75340b10078	M10x78	40	5	50	200
75340b10083	M10x83	40	10	50	200
75340b10093	M10x93	50	20	50	200
75340b10103	M10x103	50	30	50	200
75340b10113	M10x113	60	40	50	200
75340b10123	M10x123	60	50	50	200
75340b10143	M10x143	70	70	50	200
75340b10173	M10x173	80	100	25	100
75340b10213	M10x213	100	140	25	100
75340b12085 ^{(1)*}	M12x85	40	5	50	200
75340b12104	M12x104	60	5	50	200
75340b12109	M12x109	60	10	50	200
75340b12119	M12x119	70	20	50	200
75340b12129	M12x129	70	30	25	100
75340b12139	M12x139	80	40	25	100
75340b12149	M12x149	100	50	25	100
75340b12179	M12x179	110	80	25	100
75340b12199	M12x199	110	100	25	100
75340b12219	M12x219	125	120	20	80
75340b12239	M12x239	125	140	20	80
75340b12259	M12x259	125	160	20	80
75340b12269	M12x269	135	170	20	80
75340b12299	M12x299	155	200	20	80
75340b12319	M12x319	155	220	20	80
75340b12339	M12x339	155	240	15	60
75340b12369	M12x369	155	270	15	-
75340b16110 ^{(1)*}	M16x110	50	15	20	80
75340b16131	M16x131	65	10	20	80
75340b16151	M16x151	80	30	20	80
75340b16171	M16x171	80	50	15	60
75340b16201	M16x201	100	80	15	60
75340b16221	M16x221	100	100	15	60
75340b16241	M16x241	110	120	10	40
75340b16261	M16x261	110	140	10	40
75340b16281	M16x281	125	160	10	40
75340b16321	M16x321	150	200	10	40
75340b20173*	M20x173	100	30	10	40
75340b20223*	M20x223	125	80	10	-
75340b20263*	M20x263	150	120	10	-

⁽¹⁾ Ancoranti con profondità di posa ridotta / Anchors with reduced embedment depths

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

ATTENZIONE: FM 753 evo sarà disponibile in sostituzione di FM-753 zincato bianco, con tempistiche variabili da misura a misura in base alle giacenze del prodotto in uscita. Per maggiori informazioni e aggiornamenti rispetto alla disponibilità vi preghiamo di contattare gli uffici commerciali.

NOTE: The FM 753 evo will be replacing the FM-753 white zinc plated version with varying timescales depending on stock availability. For more information and updates regarding stock please contact the Export office.

NEW **FM 753 evo**

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor



Assemblato
Zincato bianco
Assembled
White zinc plated



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

► Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2024
CATALOGUE 2024

NEW

FM 753 evo

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor



Assemblato
Rondella maggiorata DIN 440
Zincato bianco

Assembled
Large washer DIN 440
White zinc plated

**Su richiesta è disponibile
anche la versione con rondella
larga DIN 9021.**

**Per informazioni contattare gli
uffici commerciali.**

Large washer DIN 9021 version is
also available upon request.
For information contact the Export
office.



Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75345b10123	M10x123	60	50	25	100
75345b10173	M10x173	80	100	25	100
75345b12149	M12x149	100	50	25	50
75345b12179	M12x179	110	80	25	50
75345b12199	M12x199	110	100	25	50
75345b12219	M12x219	125	120	25	50
75345b12239	M12x239	125	140	25	50
75345b12259	M12x259	125	160	25	50

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo non fessurato
Non-cracked concrete

